C DECKE & BUS REIFEN

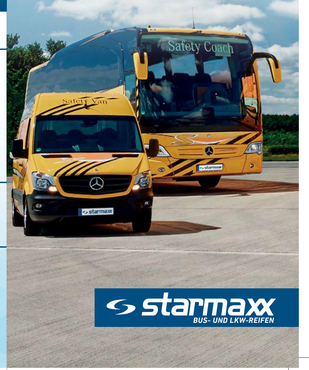

C DECKE-Reifen ST850 Provan

SOMMER

REIFENGRÖSSE	PR	INDEX
195 R15 C	8PR	106/104R

TECHNISCHE HÖHEPUNKTE

- Hohe Leistung auf nassen und trockenen Straßen
- Hohe Beständigkeit gegen unregelmäßigen Abnutzung
- Bietet ruhige und komfortable Fahrt
- Ausgezeichnete Wasserableitung

EU KENNZEICHNUNG

Durchschnittswerte aller Größen für dieses spezielle Modell

POSITION / ANWENDUNG

C DECKE-Reifen ST850 Provan Plus

SOMMER

REIFENGRÖSSE	PR	INDEX
5.00 R12C	8PR	83/81P
155 R12C	8PR	88/86N
155 R13C	8PR	90/89R
185 R14C	8PR	102/100R
195 R14C	8PR	106/104R
205 R14C	8PR	109/107P
215 R14C	8PR	112/110P
185 R15C	8PR	103/102R
195/75 R16C	8PR	107/105R
185/75 R16C	8PR	104/102R
175/75 R16C	8PR	101/99R
215/75 R16C	8PR	113/111R
215/75 R16C	10PR	116/114R
205/75 R16C	8PR	110/108R
205/75 R16C	10PR	113/111R
225/75 R16C	10PR	118/116R
205/70 R15C	8PR	106/104R
215/70 R15C	8PR	109/107R
215/70 R15C	10PR	112/110R
195/70 R15C	8PR	104/102R
215/70 R15C	8PR	109/107P
225/70 R15C	8PR	112/110R
225/70 R15C	10PR	116/114R
235/65 R16C	8PR	115/113R
235/65 R16C	10PR	121/119R
225/70 R16C	10PR	118/116R
235/65 R16C	8PR	115/113R
235/65 R16C	10PR	121/119R
205/65 R15C	8PR	102/100T

TECHNISCHE HÖHEPUNKTE

- Verbesserter Grip und Traktion auf nassen oder trockenen Oberflächen
- Ausgezeichnete Lenkleistung
- Komfortable und ruhige Fahrt
- Hervorragender Schutz gegen Aquaplaning

EU KENNZEICHNUNG

Durchschnittswerte aller Größen für dieses spezielle Modell

POSITION / ANWENDUNG

C DECKE-Reifen ST860 Provan

SOMMER

REIFENGRÖSSE	PR	INDEX
215/75 R16 C	10PR	116/114R
215/75 R16 C	8PR	113/111R
205/75 R16 C	8PR	110/108R
225/70 R15 C	8PR	112/110R
235/65 R16 C	8PR	115/113R
235/65 R16 C	12PR	121/119R
205/65 R16 C	8PR	107/105T
215/65 R15 C	6PR	104/102T
215/65 R16 C	8PR	109/107R
195/60 R16 C	6PR	99/97T
285/65 R16 C	10PR	128N **
195/65 R16 C	8PR	104/102T

** Größen mit Zwei-Rippen-Design

TECHNISCHE HÖHEPUNKTE

- Hervorragendes Handling in allen Situationen unter schweren Lasten
- Außergewöhnliche Stabilität
- Ruhige Fahrt
- Ausgezeichnete Wasserableitung

EU KENNZEICHNUNG

Durchschnittswerte aller Größen für dieses spezielle Modell

POSITION / ANWENDUNG

C DECKE-Reifen ST950 Prowin

M+S

REIFENGRÖSSE	PR	INDEX
155 R12 C	8PR	88/86N
155 R13 C	8PR	90/89N
185 R14 C	8PR	102/100R
195 R14 C	8PR	106/104R
175/75 R16 C	8PR	101/99R
185/75 R16 C	8PR	104/102R
195/75 R16 C	8PR	107/105R
205/75 R16 C	8PR	110/108R
215/75 R16 C	8PR	113/111R
225/75 R16 C	8PR	118/116R
225/75 R16 C	10PR	118/116 R
195/70 R15 C	8PR	104/102R
205/70 R15 C	8PR	106/104R
195/70 R15 C	8PR	109/107R
215/70 R15 C	8PR	112/110R
225/70 R15 C	8PR	112/110R
205/65 R15 C	8PR	109/107T
205/65 R16 C	8PR	107/105T
215/65 R16 C	8PR	109/107R
225/65 R16 C	8PR	112/110R
235/65 R16 C	8PR	115/113R
195/60 R16 C	6PR	99/97T

TECHNISCHE HÖHEPUNKTE

- Hohe Traktion und Grip auf Schnee und Eis
- Optimale Bremsleistung auf nassen und schlammigen Straßen
- Ruhigere Fahrt
- Hervorragende Kurvenstabilität
- Ausgezeichnete Leistung gegen Aquaplaning

EU KENNZEICHNUNG

Durchschnittswerte aller Größen für dieses spezielle Modell

POSITION / ANWENDUNG

C DECKE-Reifen ST960 Prowin

M+S

REIFENGRÖSSE	PR	INDEX
155 R12 C	8PR	88/86N
155 R13 C	8PR	90/89N
185 R14 C	8PR	102/100R
195 R14 C	8PR	106/104R
185/75 R16 C	8PR	104/102R
195/75 R16 C	8PR	107/105R
205/75 R16 C	10PR	113/111R
215/75 R16 C	10PR	116/114R
225/75 R16 C	8PR	118/116R
225/75 R16 C	10PR	118/116 R
195/70 R15 C	8PR	104/102R
205/70 R15 C	8PR	106/104R
215/70 R15 C	8PR	109/107R
195/65 R16 C	8PR	104/102T
205/65 R16 C	8PR	107/105T
215/65 R16 C	8PR	109/107R
225/65 R16 C	8PR	112/110R
235/65 R16 C	8PR	115/113R
235/65 R16 C	12PR	121/119R
285/65 R16 C	10PR	128N **
215/65 R15 C	6PR	104/102T
195/60 R16 C	6PR	99/97T

** Größen mit Zwei-Rippen-Design

TECHNISCHE HÖHEPUNKTE

- Hohe Laufleistung
- Hervorragende Griplestung auf Eis und Schnee
- Kürzere Bremsstrecke auf winterlichen Straßen
- Hervorragender Fahrkomfort und ruhige Fahrt
- Verbesserte Kurvenfahrt und Manövrierfähigkeit auch bei hohen Geschwindigkeiten

EU KENNZEICHNUNG

Durchschnittswerte aller Größen für dieses spezielle Modell

POSITION / ANWENDUNG

C DECKE-Reifen VanMaxx A/s

M+S

REIFENGRÖSSE	PR	INDEX
155 R12 C	8PR	88/86N
155 R13 C	8PR	90/89R
185 R14C	8PR	102/100R
195 R14C	8PR	106/104R
185/75 R16C	8PR	104/102R
195/75 R16C	8PR	107/105R
205/75 R16C	10PR	113/111R
215/75 R16C	10PR	116/114R
225/75 R16C	10PR	118/116R
195/70 R15C	8PR	104/102R
215/70 R15C	8PR	109/107S
225/70 R15C	10PR	116/114R
205/65 R16C	8PR	107/105T
215/65 R15C	6PR	104/102T
215/65 R16C	8PR	109/107R
225/65 R16C	8PR	112/110R
235/65 R16C	12PR	121/119R
195/60 R16C	6PR	99/97T
215/60 R17C	8PR	109/107T

TECHNISCHE HÖHEPUNKTE

- Bietet kontrollierteres und ausgewogenes Fahren auf trockenen, nassen und verschneiten Straßen
- Überlegene Schnee- und Wasserevakuierung
- Erhöhte Gesamtlestung der Laufleistung

EU KENNZEICHNUNG

Durchschnittswerte aller Größen für dieses spezielle Modell

POSITION / ANWENDUNG

Bus Reifen DU 500

M+S

REIFENGRÖSSE	LAST/ GESCHWINDIGKEITSINDEX
275/70 R22.5	150/145J (152/148E)

TECHNISCHE HÖHEPUNKTE

- Exzellenter Griff und kurzer Bremsweg
- Verbesserte Traktion das ganze Jahr über
- Effektive Wasser-, Schlamm- und Schneeeinleitung

EU KENNZEICHNUNG

Durchschnittswerte aller Größen für dieses spezielle Modell

POSITION / ANWENDUNG

Bus Reifen DUW 550

M+S

REIFENGRÖSSE	LAST/ GESCHWINDIGKEITSINDEX
275/70 R22.5	150/145J (152/148E)

TECHNISCHE HÖHEPUNKTE

- Ultimative Leistung und Langlebigkeit in der Innenstadt
- Erhöhte Langlebigkeit durch Verbesserung der Abriebfestigkeit
- Hohe Traktion und Sicherheit bei niedrigen Temperaturen
- Hervorragende Leistung in der Innenstadt

EU KENNZEICHNUNG

Durchschnittswerte aller Größen für dieses spezielle Modell



POSITION / ANWENDUNG

Bus Reifen GH 100

starmaxx

REIFENGRÖSSE	LAST/ GESCHWINDIGKEITSINDEX
245/70 R19.5	136/134M
265/70 R19.5	140/138M
285/70 R19.5	146/144L (145/143M)
295/80 R22.5	152/148M
315/80 R22.5	154/150M (156/150M)

VERTRETREIBE · REGENAUSGERÄT

TECHNISCHE HÖHEPUNKTE

- Sicheres und ausgeglichenes Fahren
- Beständigkeit gegen unregelmäßigen Abnutzung
- Verbesserte Kraftstoffeffizienz
- Geeignet für die Rundenneuerung
- Hervorragender Grip und kurzer Bremsweg
- Effektive Wasserableitung

EU KENNZEICHNUNG

Durchschnittswerte aller Größen für dieses spezielle Modell

ROLLWIDERSTANDSKRAFT · NASSBEHTUNG · GERÄUSCH

POSITION / ANWENDUNG

Bus Reifen GH 110 Ecoplanet

starmaxx

REIFENGRÖSSE	LAST/ GESCHWINDIGKEITSINDEX
285/70 R19.5	146/144L (145/143M)
295/60 R19.5	150/147L
295/80 R22.5	152/148M
315/60 R22.5	154/150L
315/70 R22.5	156/150L (154/150M)
315/80 R22.5	154/150M (156/150L)

TECHNISCHE HÖHEPUNKTE

- Beständigkeit gegen unregelmäßigen Abnutzung
- Verbesserte Fahrbalance
- Schnelle und effiziente Wasserableitung
- Hervorragende Traktion das ganze Jahr über
- Hervorragend ausgewogene und komfortable Fahrt
- Wirtschaftlicher Kraftstoffverbrauch
- Geeignet für die Rundenneuerung

EU KENNZEICHNUNG

Durchschnittswerte aller Größen für dieses spezielle Modell

ROLLWIDERSTANDSKRAFT · NASSBEHTUNG · GERÄUSCH

POSITION / ANWENDUNG

Bus Reifen DH 100

starmaxx

REIFENGRÖSSE	LAST/ GESCHWINDIGKEITSINDEX
11 R22.5	148/145M
12 R22.5	152/148M
265/70 R19.5	140/138M
285/70 R19.5	146/144L (140/137M)
295/60 R22.5	150/147L
315/60 R22.5	152/148L
315/70 R22.5	154/150L (152/148M)
315/80 R22.5	154/150M (156/150L)

VERTRETREIBE · REGENAUSGERÄTER

TECHNISCHE HÖHEPUNKTE

- Beständigkeit gegen unregelmäßigen Abnutzung
- Verbesserte Fahrbalance
- Schnelle und effiziente Wasserableitung
- Hervorragende Traktion das ganze Jahr über
- Verbesserte Kraftstoffeffizienz
- Verbesserte Haltbarkeit und Manöverfähigkeit
- Erhöhte Reifenlebensdauer

EU KENNZEICHNUNG

Durchschnittswerte aller Größen für dieses spezielle Modell

ROLLWIDERSTANDSKRAFT · NASSBEHTUNG · GERÄUSCH



POSITION / ANWENDUNG

Bus Reifen DH 100 Plus

starmaxx

REIFENGRÖSSE	LAST/ GESCHWINDIGKEITS INDEX
295/80 R22.5	152/148M

VERTRETREIBE

TECHNISCHE HÖHEPUNKTE

- Exzellente Traktion bei jeder Wetterbedingung
- Überlegene Rundenneuerungsfähigkeiten zur Einsparung von Kosten und Umwelt
- Ausstoßen von Wasser durch Laufflächenbereitstellen zu einem besseren Oberflächenkontakt

EU KENNZEICHNUNG

Durchschnittswerte aller Größen für dieses spezielle Modell

ROLLWIDERSTANDSKRAFT · NASSBEHTUNG · GERÄUSCH



POSITION / ANWENDUNG

Bus Reifen GZ 300

starmaxx

REIFENGRÖSSE	LAST/ GESCHWINDIGKEITSINDEX
8.5 R17.5	121/120L
215/75 R17.5	126/124M
225/75 R17.5	129/127M
235/75 R17.5	132/130M

REGENAUSGERÄTER

TECHNISCHE HÖHEPUNKTE

- Hervorragende Lenkleistung
- Hervorragender Grip auf nassen Straßen
- Hervorragende Traktion und sichere Bremsleistung
- Schnelle und effiziente Wasserableitung
- Lange Reifenlebensdauer, weniger Ausfallzeiten
- Überragender Komfort

EU KENNZEICHNUNG

Durchschnittswerte aller Größen für dieses spezielle Modell

ROLLWIDERSTANDSKRAFT · NASSBEHTUNG · GERÄUSCH

POSITION / ANWENDUNG

Bus Reifen DZ 300

starmaxx

REIFENGRÖSSE	LAST/ GESCHWINDIGKEITSINDEX
8.5 R17.5	121/120L
215/75 R17.5	126/124M
225/75 R17.5	129/127M
235/75 R17.5	132/130M
245/70 R19.5	136/134M

REGENAUSGERÄTER

TECHNISCHE HÖHEPUNKTE

- Verkürzter Bremsweg und ausgezeichneter Nassgriff
- Schnelle und effiziente Wasserableitung
- Verbesserte Langlebigkeit
- Maximaler Komfort und überlegenes Handling

EU KENNZEICHNUNG

Durchschnittswerte aller Größen für dieses spezielle Modell

ROLLWIDERSTANDSKRAFT · NASSBEHTUNG · GERÄUSCH

POSITION / ANWENDUNG

Bus Reifen GU 500

starmaxx

REIFENGRÖSSE	LAST/ GESCHWINDIGKEITSINDEX
275/70 R22.5	150/148J (152/148E)
275/70 R22.5	150/145J

ANKENTSIZ

TECHNISCHE HÖHEPUNKTE

- Umweltbewusst
- Höhe Traktion auf nassen Straßen
- Hervorragende Griffleistung
- Langlebigkeit und Abnutzbestigkeit
- Ruhige Fahr

EU KENNZEICHNUNG

Durchschnittswerte aller Größen für dieses spezielle Modell

ROLLWIDERSTANDSKRAFT · NASSBEHTUNG · GERÄUSCH

POSITION / ANWENDUNG

Bus Reifen GUW 550

starmaxx

REIFENGRÖSSE	LAST/ GESCHWINDIGKEITSINDEX
275/70 R22.5	150/145J (152/148E)

ANKENTSIZ

TECHNISCHE HÖHEPUNKTE

- Überlegene Fahrleistung
- Ruhige Fahrt
- Hervorragende Bremsleistung
- Verbesserter Grip und Traktion auf nassen Straßen

EU KENNZEICHNUNG

Durchschnittswerte aller Größen für dieses spezielle Modell

ROLLWIDERSTANDSKRAFT · NASSBEHTUNG · GERÄUSCH



POSITION / ANWENDUNG

AUSGABE 2023

starmaxx

C DECKE & BUS REIFEN

VERTRIEB DURCH

Hauptsitz - Fabrik
Petlas Tire Industry and Trade
Kindam Mahallesi Ankara - Kayseri Caddesi
No: 2/1 Kırşehir / TÜRKİYE
T: +90 386 252 65 50 • F: +90 386 252 65 70

Internationaler Vertrieb & Marketing
Petlas Tire Industry and Trade
Ako Kule, Söğütözü Mah. 2178. Cad. No: 6
06530 Ankara / TÜRKİYE
T: +90 312 309 30 30

Petlas Tire USA
1111 E. Lincolnway STE 205
Cheyenne, WY 82001 USA

www.starmaxx.com